SCHEDPOL®

KATALOG DER MÖGLICHKEITEN

DUSCHWANNEN / BEFLIESBARE DUSCHELEMENTE
DUSCHRINNEN / BADEWANNEN



KOMFORTABLE
UND SICHERE LÖSUNGEN

dank bewährter Materialien und moderner Technologien



INHALTSVERZEICHNIS

UNTERNEHMEN
03 Zusammenarbeit
04 Technologien
05 Produktpersonalisierung 05
05 Technologien
07 Breites Angebot
15 Waschbecken
17 Badewanne+Waschbecken+Duschwanne
19 Duschwanne: farbige Wände
21 Ordnungsgemäße Abdichtung
23 Produkte aus glasiertem Stahl
25 Badewannen
27 Badezimmer SPA

VERBUNDWERKSTOFF-DUSCHWANNEN
29 Technologie
31 Produktübersicht

DUSCHWANNEN MIT INTEGRIERTEM TRäGER
39 Technologie
41 Produktübersicht

BRODZIKI LAMINOWANE
47 Technologia
49 Zestawienie produktów

LAMINIERTE DUSCHWANNEN
53 Technologie
55 Produktübersicht

BEFLIESBARE DUSCHELEMENTE
59 Technologie
61 Produktübersicht

BADEWANNEN
63 Technologie
65 Produktübersicht

MASSGESCHNEIDERTES PRODUKT

Patentierte Technologien spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von robusten Produkten, die höchste Qualität garantieren und die außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit der mit diesen Technologien hergestellten Dusch- und Badewannen gewährleisten. Die Produkte sind außerdem mit einer speziellen Antibac®-Beschichtung versehen, die die Vermehrung von Bakterien, Pilzen und Schimmelpilzen auf der Oberfläche von Dusch- und Badewannen verhindert, sowie mit einer Easy-to-Clean®-Beschichtung, die eine einfache Reinigung von Produkten nur mit einem feuchten Tuch und ohne den Einsatz von Chemikalien ermöglicht.

SERVICE VON A BIS Z

Duschwannen in verschiedenen Formen an - von quadratisch, rechteckig, asymmetrisch, halbkreisförmig bis fünfeckig. Auch der Ablauf der Duschwanne selbst kann angepasst werden - bei einigen Modellen befindet er sich an einer der Seiten der Duschwanne (oder in einer Ecke), bei anderen in der Mitte. Um den Bedürfnissen der B2B-Kunden gerecht zu werden, fertigt die Marke außerdem maßgeschneiderte Duschwannen an, die von Grund auf neu entwickelt werden. Zunächst wird ein 3D-Entwurf erstellt, in den alle notwendigen Daten und technischen Details eingezeichnet werden. Anschließend entsteht eine Aluminiumform, mit der letztendlich Produkte aus hochwertigen Komponenten tiefgezogen werden. Der Prototyp wird in einer konkreten Umsetzung oder Investition getestet und erprobt. In dieser Phase werden auch eventuelle Anmerkungen oder Änderungen, die in das Produkt einfließen sollen, vorgenommen Das freigegebene Design wird in der Anzahl der übernommen.

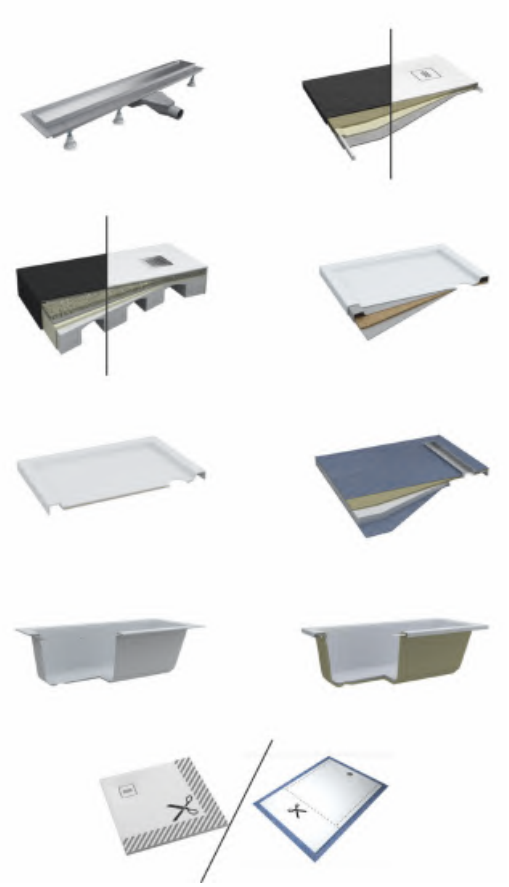



PERSONALISIERTE OBERFLÄCHE

Der Kunde hat die Möglichkeit, ein Produkt zu bestellen, das sowohl in Größe und Form perfekt an seine Bedürfnisse angepasst ist als auch alle Standards und Erwartungen erfüllt, z. B. im Hinblick auf eine längere Feuchtigkeitseinwirkung in einem Hotelbad oder in einer Clubgarderobe. Wichtig ist, dass auch die Oberfläche der Duschwanne individuell gestaltet werden kann. Das Unternehmen bietet die Verwendung von glatten oder steinmatten Oberflächen in verschiedenen Farben (mit Antirutsch Klasse A nach DIN 51097) Stahl oder Solid Surface auf einer speziellen Duschwannencharge an. Wird eine noch höher Rutschfestigkeit gewünscht, kann die Duschwanne mit einer speziellen Beschichtung mit zertifizierter Rutschfestigkeitsklasse B (nach DIN 51097) bestellt werden, die in verschiedenen Varianten erhältlich ist: Streifen und eine dauerhafte Beschichtung mit unterschiedlichen Mustern und Farben.

Die in unseren Duschwannen **verwendeten Technologien**

STABILDENSE (+)®

VERBUNDWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

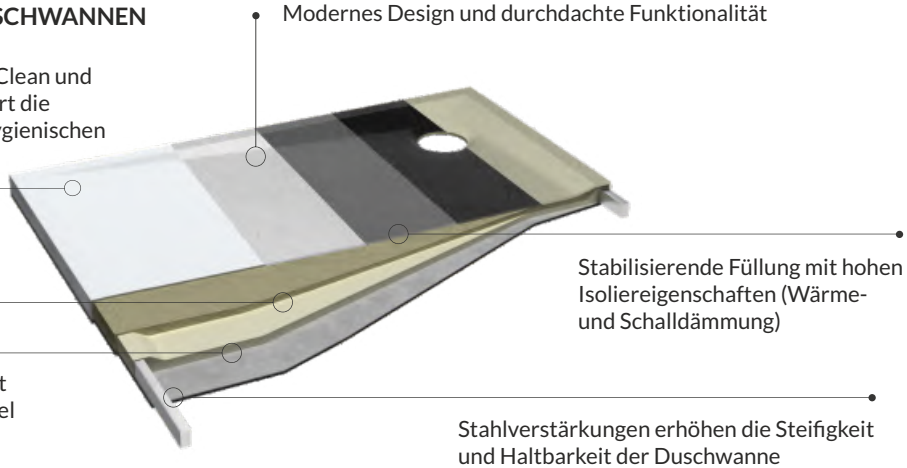

STABILDENSE ®

DUSCHWANNEN MIT INTEGRIERTEM TRäGER

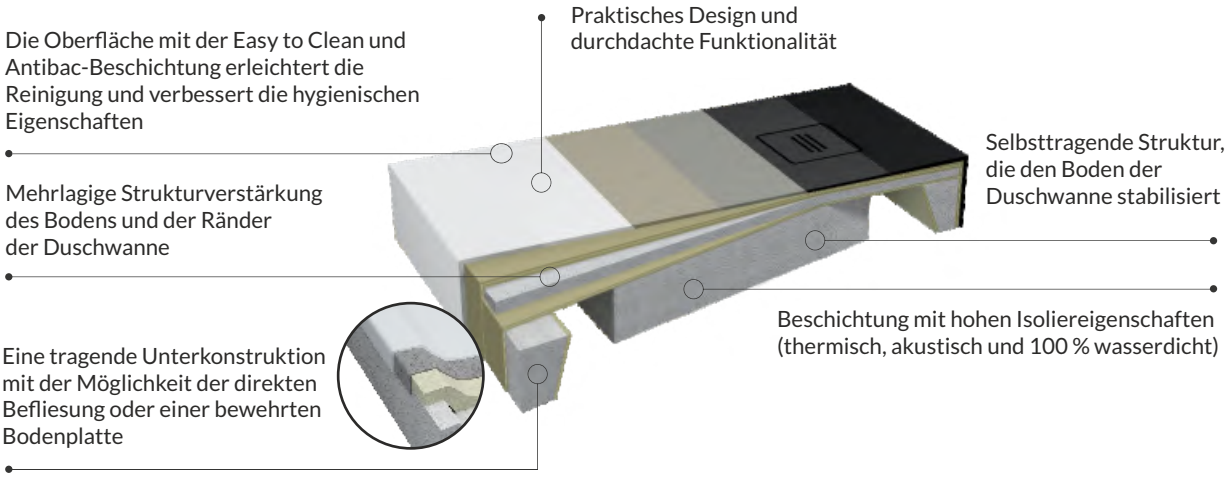

STANDARD PLUS

STANDARD-DUSCHWANNEN

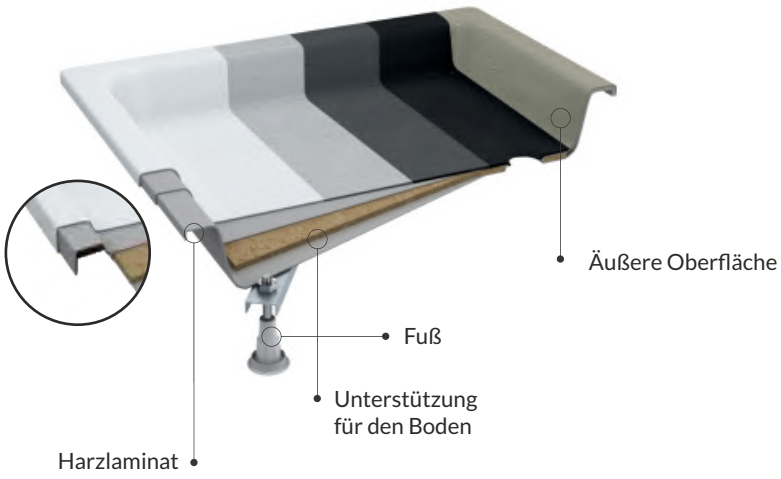

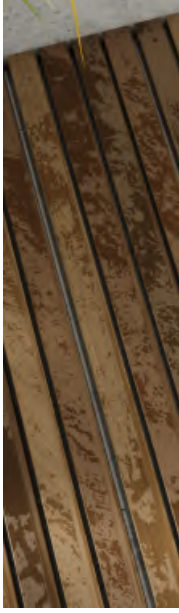

EINE BREITE **PALETTE VON PRODUKTEN**

VIELE MODELLE



VERSCHIEDENE VERSTÄRKUNGS-TECHNOLOGIEN



VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN UND FARBEN



WHITE
RAL: 9003

WHITE SCALE
DIN 51097: A
RAL: 9003

BEIGE SCALE
DIN 51097: A
RAL: 9001

CEMENT SCALE
DIN 51097: A
RAL: 7038

ANTHRACITE STONE
DIN 51097: A
RAL: 7016

BLACK SCALE
DIN 51097: A
RAL: 9004

BLACK MAT
RAL: 9004

WERKSEITIGE ANTI-RUTSCH--BESCHICHTUNGEN



GM0
DIN 51097: B

GM1
DIN 51097: B

GM2
DIN 51097: B

GM3
DIN 51097: C



Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Duschwanne nach Maß anzufertigen.
Stellen Sie eine Anfrage für eine Duschwanne in jeder aus **über 150 Größen!**

Tabelle der Größen (in cm)

Länge \ Breite	70	75	80	85	90	95	100
70	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
75	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
80	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
85	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
90	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
100	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
105	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
110	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
115	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
120	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
125	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
130	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
135	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
140	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
145	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
150	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
155	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
160	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
165	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
170	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
175	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
180	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑

KONFIGURATOR
DUSCHBEREICH

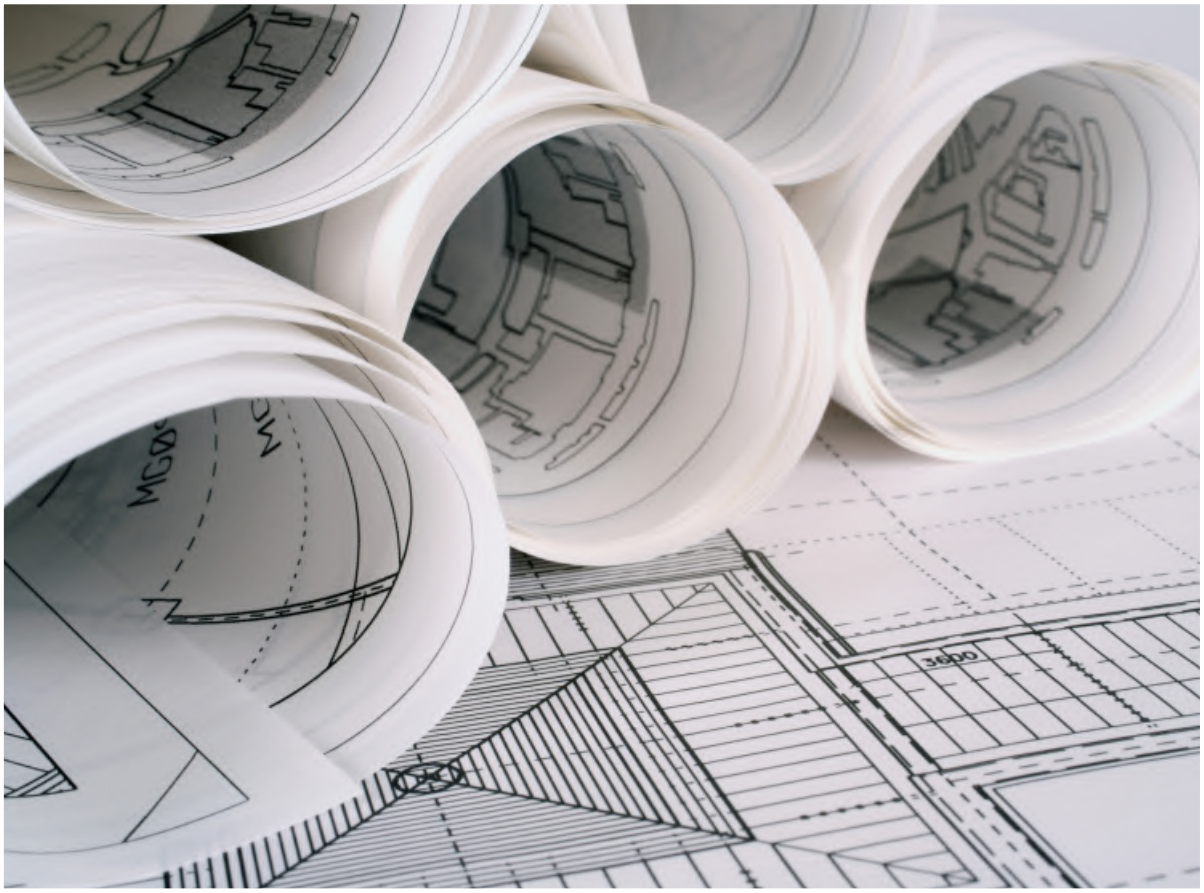



01 DAS BADEZIMMERKONZEPT WÄHLEN - DESIGN

02 OBERFLÄCHENVEREDELUNG

03 OBERFLÄCHENFARBE

04 ABLAUFART

05 OBERFLÄCHEN-TECHNOLOGIE

06 FORM



Sauberkeit und ein hoher Hygienestandard sind ein wichtiger Faktor im Badezimmer, der sich auf unser Wohlbefinden in diesem Raum auswirkt. Nicht einmal die Hälfte der derzeit in Investitionsbädern verwendeten Lösungen ist schwer zu reinigen, was zu einem niedrigeren Hygieneniveau und sichtbaren Ablagerungen von Schmutz und Schimmel führt.

Bis zu einem Drittel der Hotelimmobilien haben Probleme mit undichten Stellen in Nassbereichen, die zu mit bloßem Auge sichtbaren Schäden durch eindringende Feuchtigkeit an der Decke führen. Die ordnungsgemäße Abdichtung von Feuchträumen mit zeitweiliger Wassereinwirkung (DIN 18534) sollte für Architekten, die Renovierungen in bestehenden Gebäuden planen, und für Investoren (Neubauten) von besonderer Bedeutung sein.

Für jeden Investor sind die Langlebigkeit und die Zuverlässigkeit der in den Badezimmern verwendeten Lösungen eine Garantie für das ununterbrochene Funktionieren dieser Räume. Leider sind heute bis zur Hälfte aller Badrenovierungen auf unerwartete Pannen oder Probleme mit der Sauberkeit im Bad zurückzuführen.
Eine Unterbrechung des Zugangs zum Badezimmer ist fast immer mit einem Verlust der Nutzung der gesamten Einrichtung (Wohnung oder Appartement) verbunden.

DAS PRODUKT ENTSPRICHT IHREN BEDÜRFNISSEN



07 MONTAGESITUATION

08 ABMESSUNGEN ANGEBOT



BEISPIELPFAD
FÜR DIE PRODUKTKONFIGURATION

DAS BADEZIMMERKONZEPT WÄHLEN - DESIGN › OBERFLÄCHEN-VEREDELUNG › OBERFLÄCHEN-FARBE › ABLAUFART





GLATT



MIT ANTI-RUTSCH



DIN 18534: B

Mit felsiger Oberflächenstruktur



Weiß

Sand

Anthrazit

Schwarz







01 DAS BADEZIMMERKONZEPT WÄHLEN - DESIGN

02 OBERFLÄCHENVEREDELUNG

03 OBERFLÄCHENFARBE

04 ABLAUFART



OBERFLÄCHEN-TECHNOLOGIE › FORM › MONTAGE-SITUATION › ABMESSUNGEN ANGEBOT

ACRYL



ZUSAMMENSETZUNG



Quadrat



rechteckig



viertelkreis



asymmetrisch



jede Form

im Boden verstaut



am Rahmen eingelassen



versenkt auf den räger aufsetzen



auf den Boden legen



auf ein Gestell gestellt



platziert auf einem Träger mit integrierter Platte



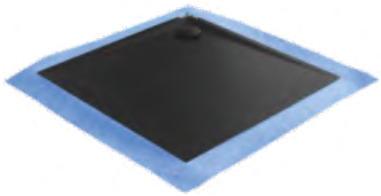

90x90cm

05 OBERFLÄCHEN-TECHNOLOGIE

06 FORM

07 MONTAGESITUATION

08 ABMESSUNGEN ANGEBOT



SCHWELLENLOSE DUSCHE

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR DIE BEFLIESBAREN DUSCHELEMENTE

- Einhaltung der Dichtungsnorm **DIN 18534**
- Möglichkeit der Einzelverpackung (einfacher Karton, bedruckt, mit Aufklebern usw.)
- Möglichkeit der Herstellung einer nicht standardmäßigen Form und Größe (z. B. für eine ungewöhnliche Oberfläche)



STELLEN SIE IHR EIGENES BEFLIESBARES

1. TECHNISCHER ENTWURF
2. KALKULATION
3. PROTOTYP
4. DAS FERTIGE PRODUK



Mit glatter Oberfläche



in Steinoptik



Möglichkeit, die Farbe des Ablaufes zu ändern

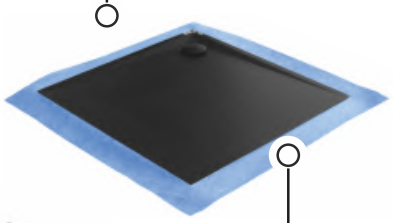

MIT EINER FERTIGEN OBERFLÄCHE



MIT METALL--ABFLUSSRINNE



MIT KUNSTSTOFF-ENTWÄSSERUNG

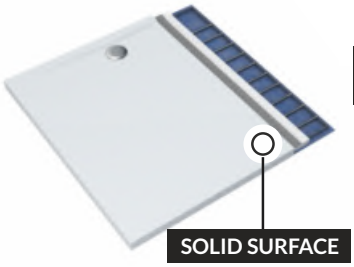

SOLID SURFACE



MIT ZUSÄTZLICHER GEFäLLEPLATTE



BEFLIESBARES DUSCHELEMENT

SIPHONS AUCH NACH KUNDENSPEZIFIKATION



OPTIONALER MONTAGEUNTERBAU



MASSANFERTIGUNG

MIT EINEM ABFLUSSROHR INNERHALB DER PLATTE



VERSCHIEDENE FORMEN, GRÖSSEN UND ENTWÄSSERUNGSRINNEN





VERSCHIEDENE ABDECKUNGSOPTIONEN



(S1) - EINSEITIGE GEFäLLE

(S4) - VIERSEITIGE GEFäLLE



SCHWELLENLOSE DUSCHE

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN FÜR DEN LINEAREN ABFLUSS

- Einhaltung der Dichtungsnorm **DIN 18534**
- Möglichkeit der Einzelverpackung (einfacher Karton, bedruckt, mit Aufklebern usw.)





Möglichkeit, die Farbe der Oberfläche zu ändern



DUSCHRINNEN AUS KUNSTSTOFF MIT EINER OBERFLÄCHE AUS HYGIENEMATERIAL



METALL--DUSCHRINNE



VERSCHIEDENE ABDECKUNGSOPTIONEN (GRÖSSEN, FUNKTIONEN)



VERSCHIEDENE ABDECKUNGSOPTIONEN

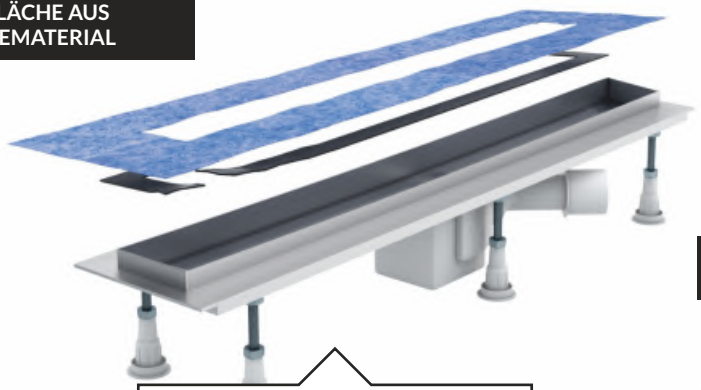

DUSCHRINNEN

VERSCHIEDENE GRÖSSEN UND BREITEN



SIPHONS AUCH NACH KUNDENSPEZIFIKATION



VERSCHIEDENE UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN



OPTIONALER MONTAGEUNTERBAU



WASCHBECKEN FÜR BADEZIMMER

Möglichkeit, zusammenhängende Badezimmer-Sets zu schaffen:

WASCHBECKEN UND DUSCHWANNEN

STAHL, SOLID SURFACE, SANITÄRMATERIAL,
MIT ZUSÄTZLICHER STRUKTURVERSTÄRKUNG

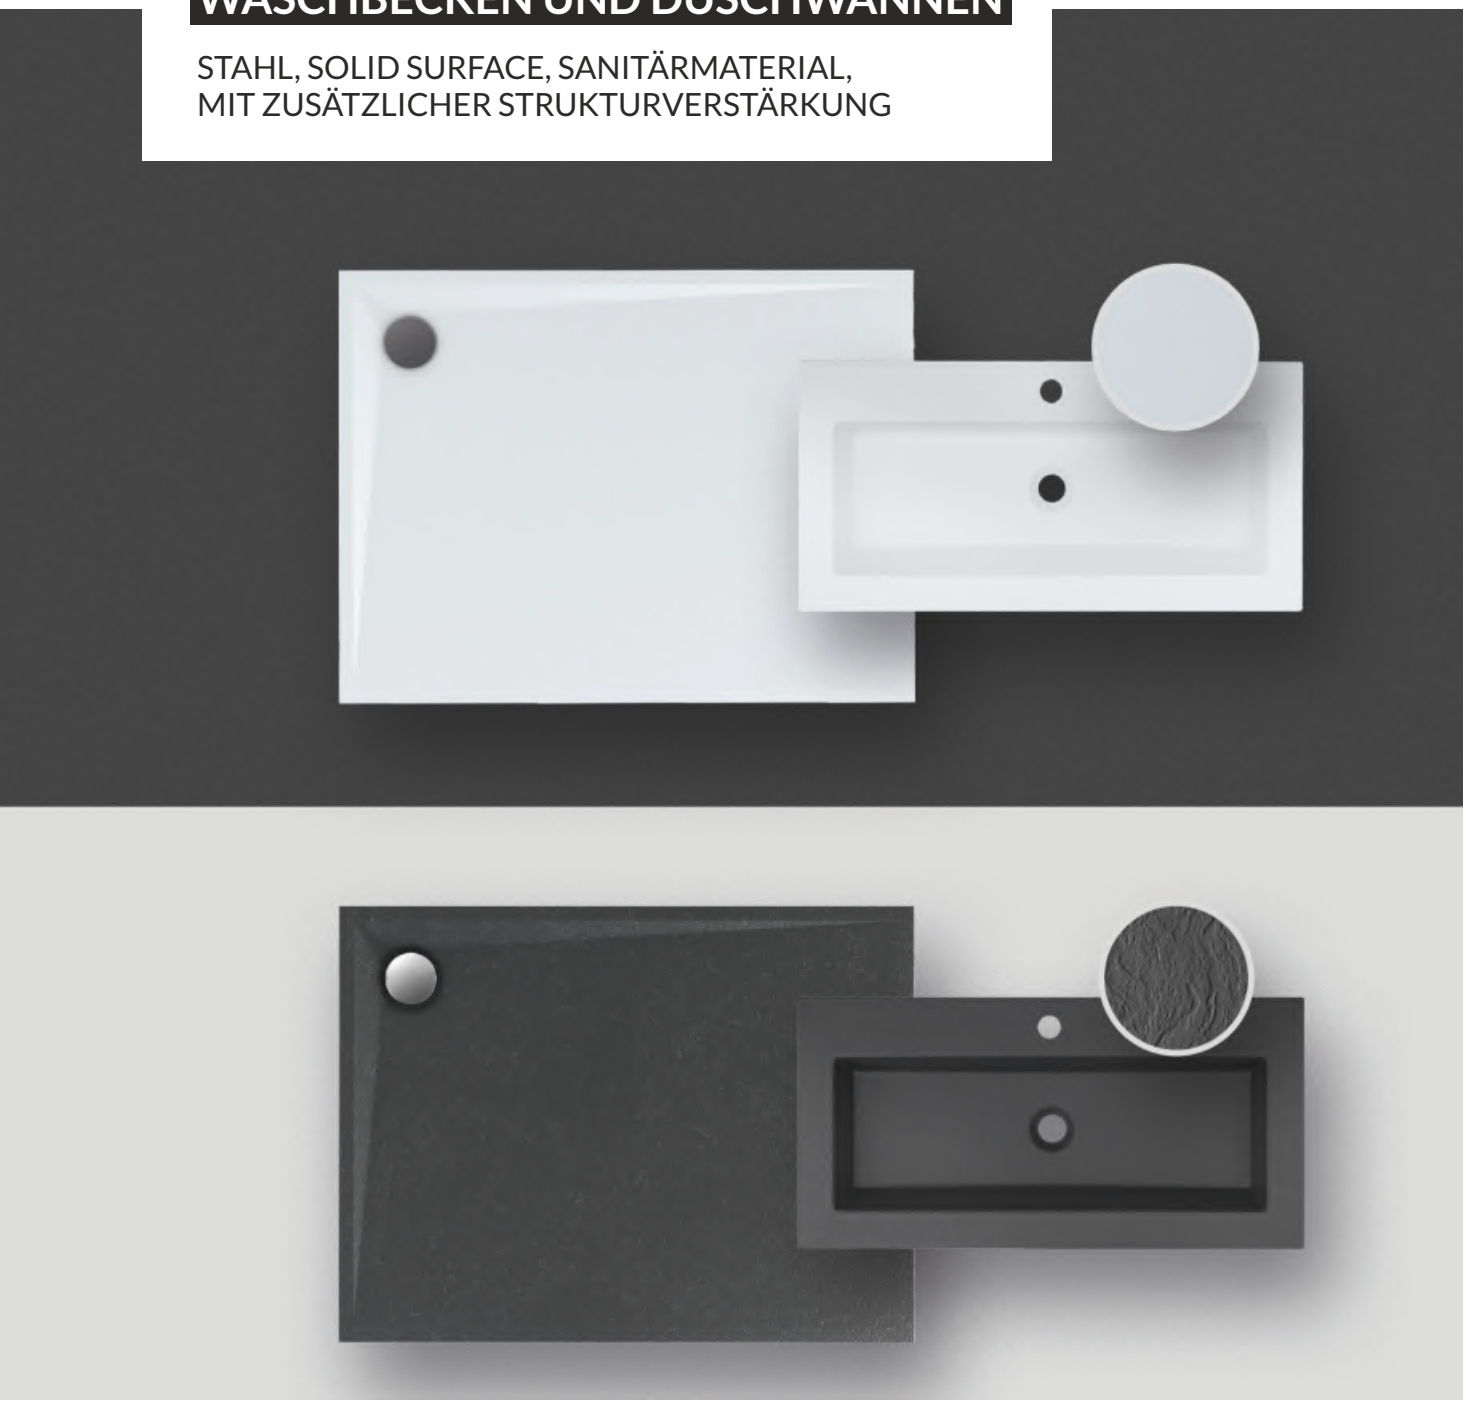



Duschwanne und Waschbecken glatt oder in Steinoptik - **in einer einheitlichen Farbe!**



IN STEINOPTIK



VERSCHIEDENE OBERFLÄCHENFARBEN



ZUSÄTZLICHE STRUKTURELLE VERSTÄRKUNG

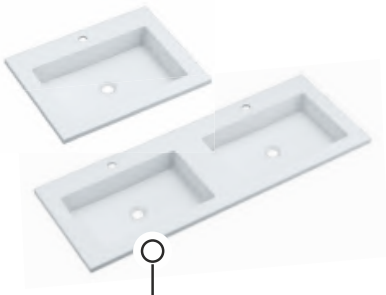

EIN- ODER ZWEIKAMMER



AUFSATZ- ODER EINBAUWASCHBECKEN

WASCHBECKEN FÜR BADEZIMMER



OHNE ODER MIT EINEM LOCH FÜR BADEZIMMERBATT ERIE

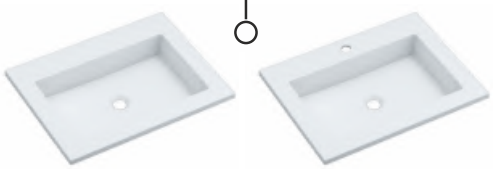

VERSCHIEDENE GRÖSSEN

OHNE ODER MIT ABLAUFABDECKUNG

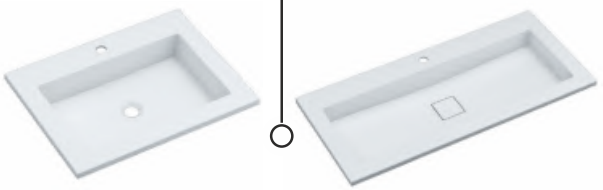

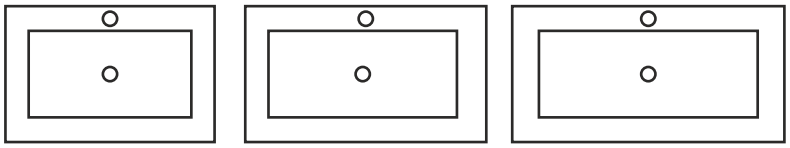

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN

BADEWANNE + WASCHBECKEN + DUSCHWANNE

mit perfekter
Oberflächen
und Farbkonsistenz

WHITE SCALE
DIN 51097: A
RAL: 9003







Muster **SET**



!

Die einheitliche Gestaltung und Farbgebung von Badmöbeln wird nicht nur von Innenarchitekten, sondern vor allem von den Badnutzern geschätzt.
Die Wahl der richtigen Elemente, die zum Einrichtungsstil passen, schafft einen Synergieeffekt und macht den Raum einzigartig.





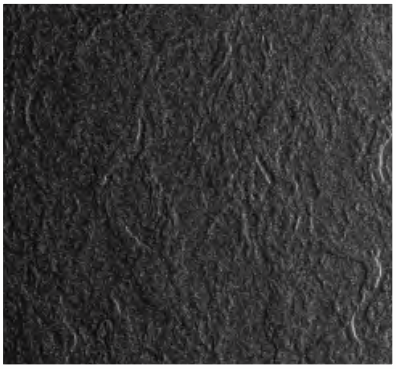

Muster **SET**

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN

WANDPANEEL + DUSCHWANNE

mit perfekter
Oberflächen-
und Farbkonsistenz



BLACK SCALE
DIN 51097: A
RAL: 9004



! Das großformatige Wandpaneelsyster Wandpaneelsystem ermöglicht eine fugenarme Gestaltung des Nassbereichs, was sich in einem höheren Hygienestandard niederschlägt (leichter zu reinigen).

PRODUKTMERKMALE:

- einfache, bequeme Montage für 1 Person
- Feuchtigkeitsschutz
- verfügbare Farben: kompatibel mit Duschtassenoberflächen Verlegung auf jedem Untergrund mit hochflexiblem Fliesenkleber oder Einkomponenten-Polyurethankleber
- Möglichkeit der nicht-invasiven Verlegung der Wasseranschlüsse und der Badewannenarmatur (lange Seite) in den Duschbereich (kurze Seite) - durch Verstecken des Anschlusses in der Wand (dicke Ausführung: 6 cm)
- Wasserversorgung, Anschluss und Dichtungszubehör inklusive
- einfache, schnelle und saubere Renovierung (Badauffrischung, Ersatz der Badewanne durch Dusche)
- Kann auf jede Größe zugeschnitten werden
- CE-Zeichen gemäß PN-EN 1252-1:2005
- Europäischer Hersteller







INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN



ORDNUNGSGEMÄSSE ABDICHTUNG NACH DIN 18534-1

Nach DIN 18534 ist eine Verbundabdichtung erforderlich, da verfugte Fliesen, Natursteine oder Platten von sich aus nicht wasserdicht sind. Basis einer Verbundabdichtung ist eine mit Pinsel/Schlamm aufgetragene Dichtungsmasse (z.B. 2-lagige Flüssigdichtfolie) oder ein Dichtungsband (Dichtungsmembran, Dichtungsband/Flansch, Dichtecken etc.). Auf dieser Schicht verlegt der Handwerker Platten oder Fliesen. In allen Bereichen, die Betriebs- oder Spritzwasser ausgesetzt sind, müssen Verbundabdichtungen vorgenommen werden, um einen ausreichenden Schutz gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. Die auf Wunsch erhältliche Verbundabdichtung bei Verbundduschwannen ermöglicht einen sicheren, luftdichten Anschluss an die Badwände und den Boden sowie die Abdichtung der Dehnungsfuge bei Bewegungsfugen nach DIN 18534.

SPEZIELLE DAUERHAFTE ANTI-RUTSCH-BESCHICHTUNG GEMÄSS Z DIN 51097:B

Jede Duschwanne kann mit einer TÜV- zertifizierten Anti-Rutsch-Beschichtung bestellt werden.
Es besteht die Möglichkeit, die Antirutschbeschichtung in verschiedenen Farben selbst zu gestalten.

! Ausrutschen und Stolpern sind für fast 40% aller schweren Unfälle verantwortlich.
Die meisten Unfälle durch Ausrutschen können verhindert werden, insbesondere in nassen Bereichen, wenn griffigere Oberflächen oder Beschichtungen verwendet werden.



Abb. Muster der Antirutschbeschichtung: GM2: Rutschfestigkeitsklasse B nach DIN 51097.

NEU

Duschwannen aus Verbundwerkstoff mit verlängerter wasserdichter Matte auf der Unterseite.

! Die einzige Lösung für einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Wasser durch Fugen oder Silikon, dank der vollständig integrierten, einheitlichen (keine Fugen!) Abdichtung der Duschwanne mit dem Badezimmerboden und den Wänden!

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN

DUSCHWANNEN UND BADEWANNEN AUS GLASIERTEM STAHL + TRÄGER + SIPHON

! Schlag-, kratz- und abriebfeste Oberflächen, Farbechtheit, UV-Beständigkeit und Beständigkeit gegen Chemikalien und Farbstoffe, extreme Hitzebeständigkeit, beste Oberflächenhygiene, antibakteriell, sehr pflegeleicht das sind nur einige der Eigenschaften von Dusch und Badewannen aus aus glasiertem Stahl.

















mit einem Stabilitäts und Schalldämpfungssystem zur Verbesserung des Benutzerkomforts **(Schalldämmung, Isolierung und Polsterung oder strukturelle Unterstützung in 1 Konstruktion mit Produkt!)**



Muster **SET**



GLASIERTE STAHLTECHNOLOGIE:

- schnelle und einfache Endmontage integriertem Aufbau und verfügbaren, vorgefertigten SETs
- keine Notwendigkeit, zusätzliches Zubehör auszuwählen und zu vervollständigen, um das Produkt, seine Montage und Schalldämmung zu unterstützen
- 100%ige Stabilität des Produktfundaments, ohne Verankerung an der Wand oder Unterbrechung der Abdichtung der Badezimmerwände





Muster **SET**

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN

WAND- UND FREISTEHENDE BADEWANNEN MIT UMLAUFENDEN PANEELEN UND INTEGRIERTEM STABILISIERUNGSSYSTEM



Paneele für Badewannen: Acryl, Stahl und Solid Surface.

Die eigens entwickelte Produktionstechnologie der Umrandungsplatten für rechteckige Badewannen ermöglicht es, die Wannen freistehend oder an der Wand montiert anzuordnen und aufzustellen. Es ist möglich, die Platte in glatter Form (matt oder glänzend, in verschiedenen Farben) ohne sichtbare Fugen, sowie mit Zierstreifen in verschiedenen Farben (z.B. Silber, Gold, Schwarz) herzustellen.
Das ideale Set besteht aus einer Badewanne + Stabilisierungsträger + integrierter Platte.







Bei integrierten Paneelen mit stabilisierenden Trägern kann die fertige Struktur auf Wunsch an jede Badewanne (Acryl, Stahl oder Mineralwerkstoff) angepasst werden. Die solide und vollständige Abstützung der Platte, die |100%ige Stabilität des Wannenfundaments, die hervorragende Wärme und Schalldämmung der Anlage und die Möglichkeit, die Wanne zu demontieren und falls erforderlich - einen vollständigen Zugang zum Abflusssystem zu erhalten, sind nur einige der Vorteile dieser Lösung.



! **Knapp 40% der Badgestalter** achten auf die Klasse der Badeinrichtung sowie auf Bequemlichkeit und späteren Komfort. Angemessene Schalldämmung, Wärmeisolierung, das Gefühl der völligen Stabilität der Duschwanne - das sind Elemente, die über viele Jahre hinweg geschätzt werden.



- Solide, vollflächige Unterstützung
- 100% Stabilität des Badewannenfundaments
- Hervorragende Wärmeisolierung und Schalldämmung
- Einfaches Wand- oder freistehendes
- Möglichkeit, die Badewanne zu demontieren, um Zugang zum Abflusssystem zu erhalten

INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN

MASSGESCHNEIDERTE BADBAUSYSTEME IDEALE LÖSUNGEN FÜR BÄDER, BÄDER SHOWROOMS UND ÖFFENTLICHE BÄDER

Wir fertigen maßgeschneiderte Produkte nach Architektenzeichnung wie z.B.: Duschwände, Einbaukabinen, Duschwannen, Träger, lineare Abläufe, Bänke, Liegen, etc.

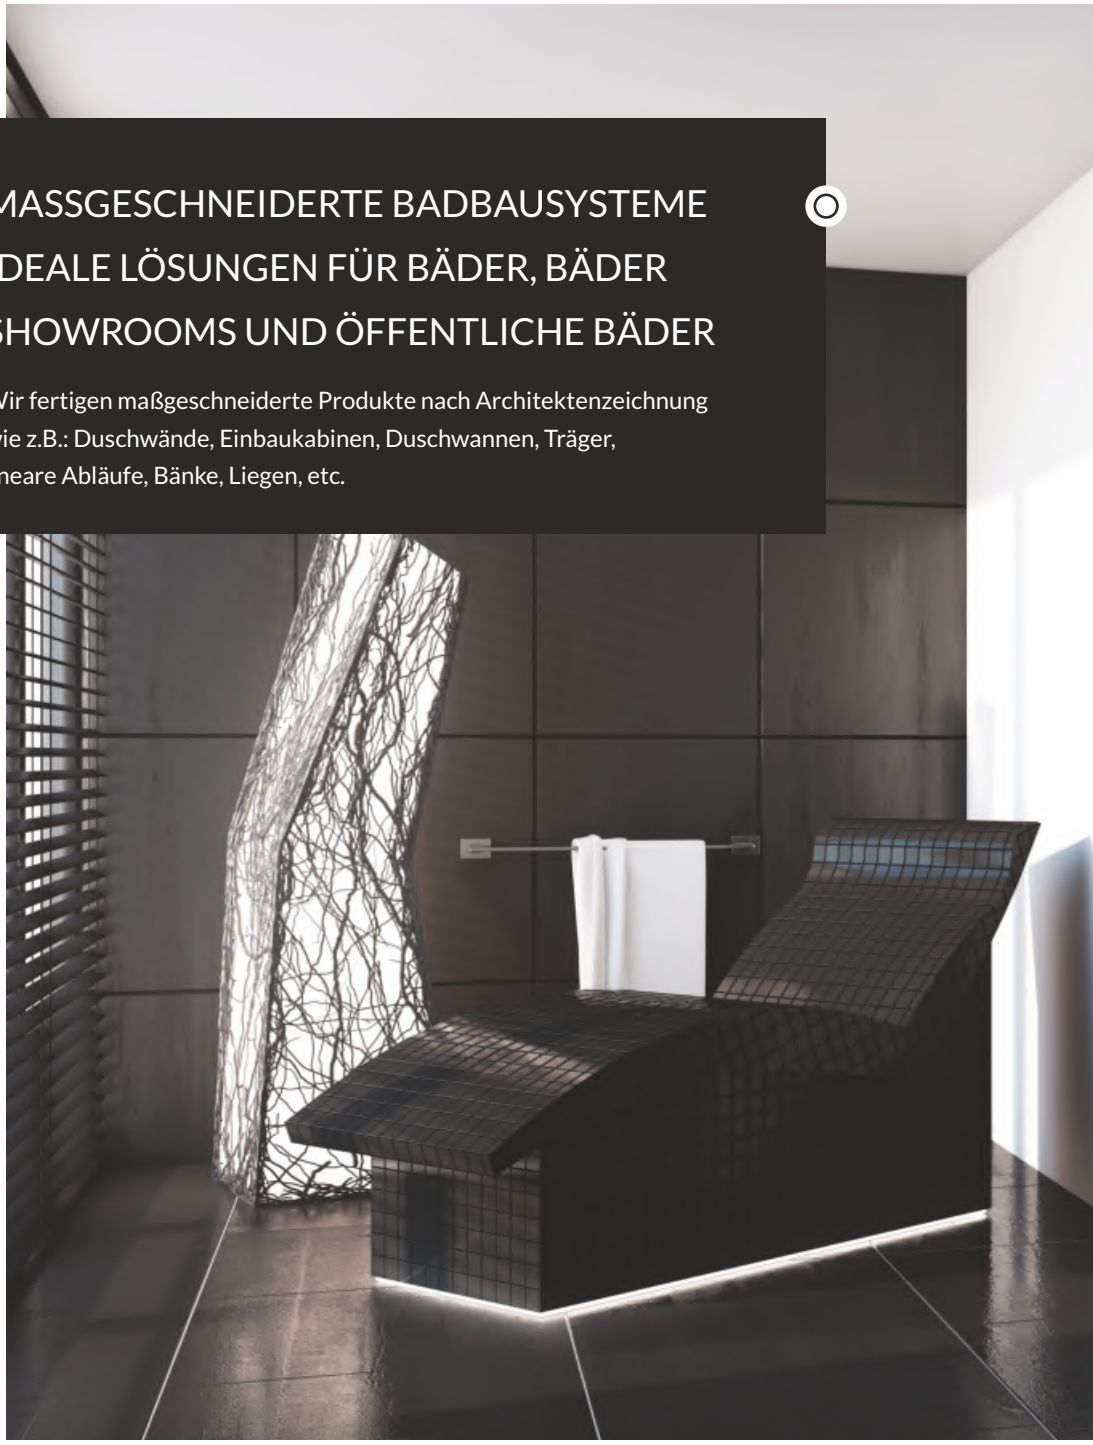

VERPACKUNG UND VERSAND:

- Liegestühle komplett, auf einer Palette, eingewickelt in Wellpappe und Stretchfolie
- ganze Bänke, Meterware, verpackt auf Palette, umwickelt mit Wellpappe und Stretchfolie
- Kabinen je nach Typ, d.h. rund in 3 Teilen + Duschwanne, quadratisch und polygonal je nach Anzahl der Seiten, jeweils separat + befliesbare Duschelemente (komplett mit Siphon und Abdeckungen für den Wasserablauf).





GEHÄUSE





TRäGER





LIEGESTüHLE





KABINEN UND WÄNDE

EIGENSCHAFTEN:

- Überlappend verbundene Elemente
- Gehärtetes EPS-Material mit einer Härte von ca. 35kg/m3
- EPS-Oberfläche mit Gewebe bedeckt und mit CL-Dichtungsfolie geschützt, bereit zum Verlegen.
- Geschätzte Fertigstellungszeit: 3-5 Wochen

Erfahren Sie mehr über die Verbundwerkstoff Duschwannen-Technologie

Querschnitt der Duschwanne

STABILDENSE (+)®



UM UNSERE UMWELT KÜMMERN

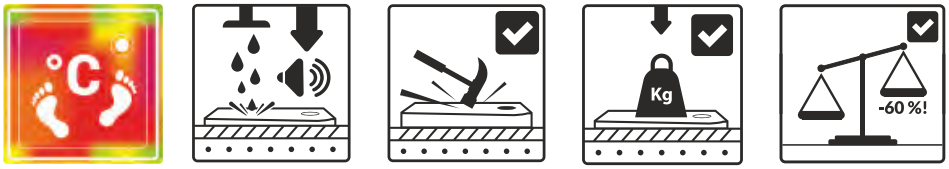

1. Hygienische Oberfläche mit **Easy to Clean** und **Antibac** - erhältlich in glatter Hochglanzausführung Hochglanzausführung oder mit mattem Mineraleffekt (Steinoptik)

2. **Mineralische Verstärkungsschicht am Boden und an den Kanten der Duschwanne** (versteift und erhöht die Stoßfestigkeit)

3. **PU+ Verbunddämmschicht** mit hohen Dämmeigenschaften (Wärme- und Schalldämmung)

4. **Hydrodichte Schutzschicht schützt** vor Feuchtigkeit und Schimmelpilzbildung

WAS BIETET DIE TECHNOLOGIE?



SCHALLDÄMMUNG
DES FALLENDEN
WASSERS
40% LEISER

40%

Effektive Dämpfung von Fallwassergeräuschen (um bis zu 40% - bestätigt durch die Fraunhofer IBP Laborstudie Nr. P-BA 151/2013).

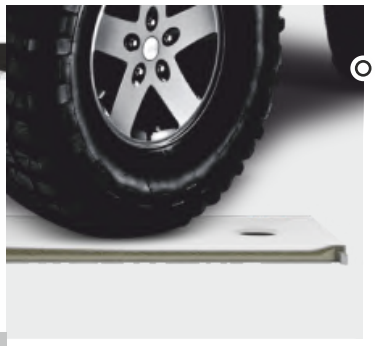

STEIFT
DIE STRUKTUR
AUSSTABILISIERT
UND ERHÖHT
DIE FESTIGKEIT

Die Technologie gewährleistet eine hohe Druckbeständigkeit der Duschwannen.

ISOLIERT UND HÄLT
LÄNGER WARM

Das verwendete Material und die Komponenten bieten eine hervorragende Wärmedämmung und halten die Oberfläche der Duschwanne länger warm.

SCHÜTZT VOR
LÄNGERER EINWIRKUNG
VON FEUCHTIGKEIT

Eine wasserdichte Schutzschicht unter der Duschwanne schützt vor langfristiger Feuchtigkeitseinwirkung und Schimmelbildung.





SCHUTZ VOR
BAKTERIEN UND
SCHIMMEL

Das Produkt ist gesundheitlich unbedenklich - mit antibakteriellen und antiallergischen Eigenschaften.

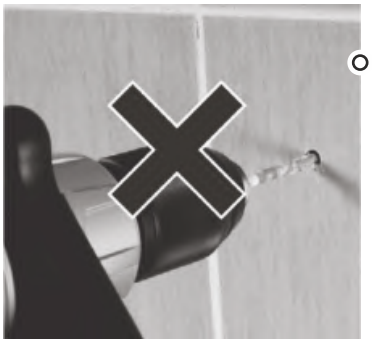

VEREINFACHT
DIE MONTAGE UND
SCHÜTZT DIE ABDICHTUNG
DES BADEZIMMERS

Vereinfachte Montage und Schutz Schutz der Badezimmerabdichtung durch den Wegfall von Wandankern.

YouTube





VERBUNDWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

STABILDENSE (+)®

① Serie 1
② Gefälle >2%
③ Ø90mm
④
⑤

Nr. - Abmessung (cm)



1.1 - 80x80x3,5
1.2 - 90x90x3,5
1.3 - 100x100x3,5

Nr. - Abmessung (cm)



1.4 - 90x90x3,5 R55

Nr. - Abmessung (cm)



1.5 - 70x80x3,5
1.6 - 70x90x3,5
1.7 - 70x100x3,5
1.8 - 70x120x3,5
1.9 - 70x140x3,5
1.10 - 80x90x3,5
1.11 - 80x100x3,5
1.12 - 80x120x3,5
1.13 - 80x140x3,5
1.14 - 80x160x4
1.15 - 80x180x4
1.16 - 90x100x3,5
1.17 - 90x110x3,5
1.18 - 90x120x3,5
1.19 - 90x140x3,5
1.20 - 90x160x4
1.21 - 90x180x4
1.22 - 100x120x3,5
1.23 - 100x140x3,5



technologischer Querschnitt







*40 - for 800x1600, 900x1600, 900x1800
**380 - for 900x1100, 900x1200, 900x1400
***430 - for 800x1600, 800x1800, 900x1600, 900x1800
1000x1200, 1000x1400

(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

ABDECKUNGS-
OPTIONEN:



CODE: -M1-W-SC -M1-G-SC -M1-CM-SC -M1-A-SC -M1-B-SC -M1-B-M -M2 (Edelstahl)

① Serie 2
② Gefälle >2%
③ Ø90mm
④



2.1 - 80x80x3
2.2 - 90x90x3



2.3 - 80x80x3 R55
2.4 - 90x90x3 R55



2.5 - 70x80x3
2.6 - 80x90x3
2.7 - 80x100x3
2.8 - 80x110x3
2.9 - 80x120x3
2.10 - 80x140x3
2.11 - 90x100x3
2.12 - 90x120x3
2.13 - 90x140x3
2.14 - 90x160x3



technologischer Querschnitt







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

① Serie 3
② Gefälle >2%
③ Ø52mm
④

Nr. - Abmessung (cm)



3.1 - 90x90x3,5
3.2 - 100x100x3,5

Nr. - Abmessung (cm)



3.3 - 90x90x3,5 R55



technologischer Querschnitt





(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

① Serie 4
② Tiefe 1,8 cm
③ Ø90mm
④
⑤



4.1 - 80x80x5
4.2 - 90x90x5



4.3 - 80x80x5 R55
4.4 - 90x90x5 R55
4.5 - 100x100x5 R55



4.6 - 80x100x5
4.7 - 80x110x5
4.8 - 80x120x5
4.9 - 80x140x5
4.10 - 90x100x5
4.11 - 90x120x5
4.12 - 90x140x5



technologischer Querschnitt







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

Zeichenklärung:

① Schwellenloser Einbau möglich
② Anti-Rutsch-Oberfläche auf Anfrage
③ Einbau auf EPS-Unterkonstruktion möglich
④ Möglichkeit der Montage einer zusätzlichen Acrylplatte
⑤ Ablaufabdeckung inbegriffen

VERBUNDWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

STABILDENSE (+)®

① Serie 7
② Tiefe 3 cm
③ Ø52mm
④
⑤

Nr. - Abmessung (cm)

7.1 - 90x90x6,5
7.2 - 100x100x6,5



Nr. - Abmessung (cm)

7.3 - 90x90x6,5 R55



Nr. - Abmessung (cm)

7.4 - 80x100x6,5
7.5 - 80x120x6,5
7.6 - 90x100x6,5
7.7 - 90x120x6,5





technologischer Querschnitt







(Abmessungen in mm)

(Wymiary podano w mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

Serie 5

① Tiefe 3 cm

② Ø90mm

③

④



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)

5.5 - 80x80x5
5.6 - 90x90x5
5.7 - 100x100x5





Nr. - Abmessung (cm)

5.8 - 80x80x5 R55
5.9 - 90x90x5 R55
5.10 - 100x100x5 R55





Nr. - Abmessung (cm)

5.14 - 70x80x5
5.15 - 70x90x5





(wymiary podano w mm)

5.20 - 70x100x5
5.22 - 70x110x5
5.25 - 70x120x5
5.28 - 70x140x5
5.30 - 70x160x5
5.40 - 80x90x5
5.42 - 80x100x5
5.47 - 80x110x5
5.50 - 80x120x5
5.52 - 80x130x5
5.53 - 80x140x5
5.59 - 80x160x5
5.61 - 90x100x5
5.65 - 90x120x5
5.69 - 90x140x5
5.73 - 90x160x5





5.74 - 90x160x5,5





5.78 - 80x80x5
5.79 - 90x90x5





(wymiary podano w mm)

5.80 - 80x100x5 R55 links
5.81 - 85x120x5 R55 links



5.82 - 100x80x5 R55 rechts
5.83 - 120x85x5 R55 rechts





(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

Zeichenklärung:

① Schwellenloser Einbau möglich
② Anti-Rutsch-Oberfläche auf Anfrage
③ Einbau auf EPS-Unterkonstruktion möglich
④ Möglichkeit der Montage einer zusätzlichen Acrylplatte
⑤ Ablaufabdeckung inbegriffen

VERBUNDWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

STABILDENSE (+)®

1. Serie 5
2. Tiefe 2,5 cm
3. Ø90mm
4.



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)



5.1 - 75x75x4,5
5.2 - 80x80x4,5
5.3 - 90x90x4,5
5.4 - 100x100x4,5

Nr. - Abmessung (cm)



5.11 - 80x80x4,5 R55
5.12 - 90x90x4,5 R55
5.13 - 100x100x4,5 R55





(Abmessungen in mm)



5.16 - 70x90x4,5
5.18 - 70x100x4,5
5.21 - 70x110x4,5
5.23 - 70x120x4,5
5.26 - 70x140x4,5
5.29 - 70x160x5,5



5.31 - 75x80x4,5
5.32 - 75x90x4,5
5.33 - 75x100x4,5
5.34 - 75x120x4,5
5.35 - 75x140x4,5
5.36 - 75x150x4,5
5.37 - 75x160x5
5.38 - 75x170x5
5.39 - 75x180x4,5



5.41 - 80x90x4,5
5.43 - 80x100x4,5
5.45 - 80x110x4,5
5.48 - 80x120x4,5
5.54 - 80x140x4,5
5.56 - 80x150x5,5
5.57 - 80x160x5,5
5.60 - 80x170x5,5







(Abmessungen in mm)



5.62 - 90x100x4,5
5.66 - 90x120x4,5
5.70 - 90x140x4,5
5.72 - 90x160x5
5.75 - 90x180x5,5



5.76 - 100x120x4,5
5.77 - 100x140x4,5





(Abmessungen in mm)



5.17 - 70x90x4,5
5.19 - 70x100x4,5
5.24 - 70x120x4,5
5.27 - 70x140x4,5



5.44 - 80x100x4,5
5.46 - 80x110x4,5
5.49 - 80x120x4,5
5.51 - 80x130x4,5
5.55 - 80x140x4,5
5.58 - 80x160x5



5.63 - 90x100x4,5
5.64 - 90x110x4,5
5.67 - 90x120x4,5
5.68 - 90x130x4,5
5.71 - 90x140x4,5
5.73 - 90x160x5







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

1
2
3
4
5

Serie 8

Tiefe 1,5 und 1,8 cm

Ø90mm

Nr. - Abmessung (cm)

8.1 - 90x90x5
8.2 - 100x100x5



Nr. - Abmessung (cm)

8.3 - 80x100x5
8.4 - 80x120x5
8.5 - 90x120x5





technologischer Querschnitt





(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

1
2
3
4
5

Serie 9

Tiefe 1,8 cm

Ø90mm



9.1 - 90x90x5



9.2 - 90x90x5 R55



9.3- 80x100x5
9.4- 90x120x5



technologischer Querschnitt







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

Zeichenklärung:

1. Schwellenloser Einbau möglich
2. Anti-Rutsch-Oberfläche auf Anfrage
3. Einbau auf EPS-Unterkonstruktion möglich
4. Möglichkeit der Montage einer zusätzlichen Acrylplatte
5. Ablaufabdeckung inbegriffen

VERBUNDWERKSTOFF-DUSCHWANNEN

STABILDENSE (+)®

Nr. - Abmessung (cm)

① Serie 10
② Tiefe 2 cm
③ Ø90mm
④
⑤



10.1 - 90x90x5 R55
10.2 - 100x100x5 R55



technologischer Querschnitt



(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

Nr. - Abmessung (cm)

① Serie 11
② Tiefe 3 cm
③ Ø90mm
④
⑤



11.3 - 80x80x5
11.4 - 90x90x5



technologischer Querschnitt



(Abmessungen in mm)

Nr. - Abmessung (cm)



11.1 - 80x80x5 R55
11.2 - 90x90x5 R55



Nr. - Abmessung (cm)



11.5 - 80x100x5
11.6 - 80x120x5
11.7 - 90x120x5



FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

Zeichenklärung:

① Schwellenloser Einbau möglich
② Anti-Rutsch-Oberfläche auf Anfrage
③ Einbau auf EPS-Unterkonstruktion möglich
④ Möglichkeit der Montage einer zusätzlichen Acrylplatte
⑤ Ablaufabdeckung inbegriffen

ZUBEHÖR

Siphons



12.3 - Viega Ø52 mm
31,8 l/min



12.2 - Viega Ø90 mm
38,4 l/min



12.2 - Ø90 mm
52 l/min

Montage-
unterkonstruktion



12.1 - 140x100x8

Stelaż
montażowy



12.7

Anti-Rutsch-
Beschichtungen
für Duschwannen









CODE: -GM0 -GM1 -GM2 -GM3

9cm Schürzen
für niedrige
Duschwannen



12.50 - 80x80x9
12.51 - 90x90x9
12.52 - 100x100x9



12.53 - 80x80x9
12.54 - 90x90x9
12.55 - 100x100x9



12.56 - 70x80x9
12.57 - 70x90x9
12.58 - 80x90x9
12.59 - 80x100x9
12.60 - 80x110x9
12.61 - 80x120x9
12.62 - 80x130x9
12.63 - 80x140x9
12.64 - 90x100x9
12.65 - 90x120x9
12.66 - 90x140x9

ABDECKUNGS-
OPTIONEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

Erfahren Sie mehr über Unterbautechnologie

Querschnitt der Duschwanne

STABILDENSE ®



UM UNSERE UMWELT KÜMMERN

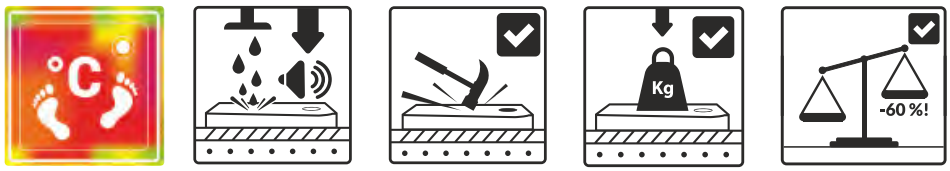

1. Hygienische Oberfläche mit **Easy to Clean** und **Antibac** - erhältlich in glatter Hochglanzausführung Hochglanzausführung oder mit mattem Mineraleffekt (Steinoptik)

2. Mehrschichtige strukturelle Verstärkung der Duschwanne mit hohen Dämmeigenschaften (Wärme- und Schalldämmung)

3. Selbsttragende Konstruktion zur Stabilisierung der Duschwanne und zur vollen Unterstützung

4. Werkseitig montierte Kanäle für Abflussrohre

5. Verstärkte Bodenplatte

WAS BIETET DIE TECHNOLOGIE?



SCHALLDÄMMUNG DES FALLENDEN WASSERS 40% LEISER

40%

Effektive Dämpfung von Fallwassergeräuschen (um bis zu 40% - bestätigt durch die Fraunhofer IBP Laborstudie Nr. P-BA 151/2013).



STEIFT DIE STRUKTUR AUS, STABILISIERT UND ERHÖHT DIE FESTIGKEIT

Die verwendete Technologie gewährleistet eine hohe Druckbeständigkeit der Duschwannen.

ISOLIERT UND HÄLT LÄNGER WARM

Das verwendete Material und die Komponenten bieten eine hervorragende Wärmedämmung und halten die Oberfläche der Duschwanne länger warm.

100% STABILITÄT

Alle Produkte bieten eine vollständige (100%) Unterstützung des Produkts sowohl an der Unterseite als auch an den Rändern, wodurch die höchste Sicherheit bei der Verwendung gewährleistet wird.

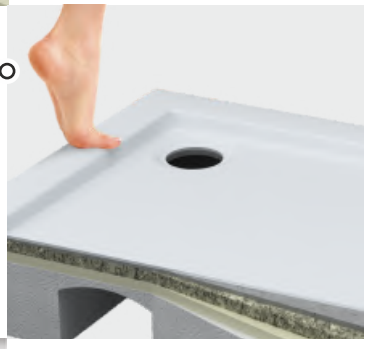



SCHUTZ VOR BAKTERIEN UND SCHIMMEL

Das Produkt ist gesundheitlich unbedenklich - mit antibakteriellen und antiallergischen Eigenschaften.

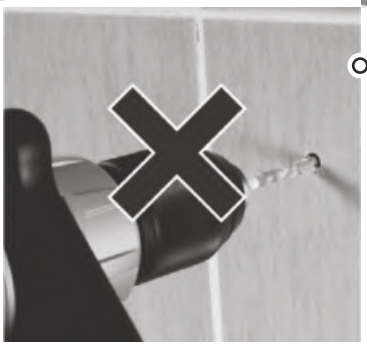

VEREINFACHT DIE MONTAGE UND SCHÜTZT DIE ABDICHTUNG DES BADEZIMMERS

Vereinfachte Montage und Schutz Schutz der Badezimmerabdichtung durch den Wegfall von Wandankern.

YouTube





DUSCHWANNEN MIT INTEGRIERTEM TRäGER

STABILDENSE ®

③ Serie 13
④ Gefälle >2%
Ø90mm



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)

13.1 - 80x80x12
13.2 - 90x90x12
13.3 - 100x100x12





Nr. - Abmessung (cm)

13.4 - 90x90x12 R55





Nr. - Abmessung (cm)

13.5 - 70x80x12
13.6 - 70x90x12
13.7 - 70x100x12
13.8 - 70x120x12
13.9 - 70x140x12
13.10 - 80x90x12
13.11 - 80x100x12
13.12 - 80x120x12
13.13 - 80x140x12
13.14 - 80x160x12
13.15 - 90x100x12
13.16 - 90x120x12
13.17 - 90x140x12
13.18 - 90x160x12





(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

ABDECKUNGS-
OPTIONEN:



CODE:	-M1-W-SC	-M1-G-SC	-M1-CM-SC	-M1-A-SC	-M1-B-SC	-M1-B-M	-M2 (Edelstahl)

③ Serie 15
④ Tiefe 3 cm
Ø90mm

Nr. - Abmessung (cm)

15.1 - 80x80x14
15.2 - 90x90x14
15.3 - 100x100x14



Nr. - Abmessung (cm)

15.4 - 80x80x14 R55
15.5 - 90x90x14 R55
15.6 - 100x100x14 R55



Nr. - Abmessung (cm)

15.7 - 70x80x14
15.8 - 70x90x14





technologischer Querschnitt







(Abmessungen in mm)

15.9 - 70x100x14
15.10 - 70x120x14
15.11 - 80x90x14
15.12 - 80x100x14
15.13 - 80x120x14
15.14 - 80x140x14
15.15 - 90x100x14
15.16 - 90x120x14
15.17 - 90x140x14



15.18 - 80x100x14 R55 links
15.20 - 85x120x14 R55 links



15.19 - 100x80x14 R55 rechts
15.21 - 120x85x14 R55 rechts







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:

Zeichenklärung:

① Befliesbar
② Es ist möglich, eine Schürze für die halbrunde Version der Duschwanne zu kaufen
③ Eine Duschwanne mit Schürze
④ Anti-Rutsch-Option auf Anfrage

DUSCHWANNEN MIT INTEGRIERTEM TRäGER

STABILDENSE ®

③ Serie 14
④ Tiefe 2,5 cm
Ø90mm



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)

14.1 - 75x75x12
14.2 - 80x80x12
14.3 - 90x90x12
14.4 - 100x100x12





Nr. - Abmessung (cm)

14.5 - 80x80x12 R55
14.6 - 90x90x12 R55
14.7 - 100x100x12 R55





Nr. - Abmessung (cm)

14.8 - 80x80x12
14.9 - 90x90x12





(Abmessungen in mm)



14.10 - 70x100x12
14.12 - 70x120x12
14.15 - 70x140x12
14.16 - 70x160x12



14.18 - 75x90x12
14.19 - 75x170x12
14.20 - 75x180x12



14.21 - 80x100x12
14.23 - 80x110x12
14.25 - 80x120x12
14.28 - 80x140x12
14.30 - 80x160x12







(Abmessungen in mm)



14.32 - 90x100x12
14.35 - 90x120x12
14.38 - 90x140x12



14.41 - 100x120x12



14.11 - 70x100x12
14.13 - 70x120x12
14.14 - 70x140x12
14.17 - 70x160x12







(Abmessungen in mm)



14.22 - 80x100x12
14.24 - 80x110x12
14.26 - 80x120x12
14.27 - 80x130x12
14.29 - 80x140x12
14.31 - 80x160x12



14.33 - 90x100x12
14.34 - 90x110x12
14.36 - 90x120x12
14.37 - 90x130x12
14.39 - 90x140x12
14.40 - 90x160x12



14.42 - 100x120x12







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE: -W-SC -G-SC -CM-SC -A-SC -B-SC -BM

③ Serie 17
④ Tiefe 17cm
Ø90mm

Nr. - Abmessung (cm)

17.1 - 70x70x17
17.2 - 80x80x17
17.3 - 90x90x17



Nr. - Abmessung (cm)

17.4 - 80x80x17 R55
17.5 - 90x90x17 R55
17.6 - 90x90x17 R60



Nr. - Abmessung (cm)

17.7 - 80x90x17 R55 lewy
17.8 - 90x80x17 R55 prawy





przekrój technologiczny







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:

① Serie 16
② Tiefe 7 cm
④ Ø52mm

16.1 - 80x80x17
16.2 - 90x90x17



16.3 - 80x80x17 R55
16.4 - 90x90x17 R55



16.5 - 90x90x17 R60





technologischer Querschnitt







(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



Zeichenklärung:

① Befliesbar
② Es ist möglich, eine Schürze für die halbrunde Version der Duschwanne zu kaufen
③ Eine Duschwanne mit Schürze
④ Anti-Rutsch-Option auf Anfrage

DUSCHWANNEN MIT INTEGRIERTEM TRäGER

STABILDENSE ®

① Serie 18
② Tiefe 12 cm
④ Ø52mm



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)

18.1 - 80x80x26
18.2 - 90x90x26





Nr. - Abmessung (cm)

18.3 - 80x80x26 R45
18.5 - 80x80x26 R55
18.6 - 90x90x26 R50
18.4 - 90x90x26 R55





Nr. - Abmessung (cm)

18.8 - 80x100x26
18.9 - 90x120x26





(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:

Zeichenklärung:

① Befliesbar
② Es ist möglich, eine Schürze für die halbrunde Version der Duschwanne zu kaufen
③ Eine Duschwanne mit Schürze
④ Anti-Rutsch-Option auf Anfrage

ZUBEHÖR

Siphons



12.3 - Viega Ø52 mm
31,8 l/min



12.2 - Viega Ø90 mm
38,4 l/min



12.2 - Ø90 mm
52 l/min

Anti-Rutsch-Beschichtungen für Duschwannen









CODE: -GM0 -GM1 -GM2 -GM3

Erfahren Sie mehr über die Technologie von STANDARD Duschwannen

Querschnitt der Duschwanne

STANDARD PLUS



UM UNSERE UMWELT KÜMMERN



1. Außenfläche

2. Unterstützung für den Boden

3. Doppellagige Bodenverstärkung mit Harzlaminat

WAS BIETET DIE TECHNOLOGIE?



LEICHT SAUBER ZU HALTEN - EASY TO CLEAN

Acryloberflächen sind glatt, porenfrei und leicht zu reinigen. Alles, was Sie für die Pflege brauchen, ist ein weiches Tuch und Seifenwasser.

CE EN

LB



HALTBARKEIT UND BESTäNDIGKEIT FÜR LASTEN NACH EU-STANDARDS

Die Sicherheit für Gesundheit und Umwelt wird auch durch PZH-Zertifikate bestätigt.

PERFEKTE KONSTRUKTIONSFÄLLE

Sie ermöglichen eine problemlose Entwässerung owohl des Bodens als auch der Ränder der Duschwanne.





SCHÜTZT VOR BAKTERIEN UND SCHIMMEL

Die in der Duschwanne verwendete Oberfläche hat antibakterielle und antiallergische Eigenschaften - Antibac® Das bedeutet, dass sich die zurückbleibenden Bakterien nicht vermehren können und sich mit der Zeit auf der Oberfläche der Duschwanne selbst zerstören.



ERMÖGLICHT EINE ÄSTHETISCHE WANDMONTAGE

mit minimaler Silikonfuge dank der ideal senkrechten Seitenwände und der abgeschrägten Duschwannenränder.



STANDARD-DUSCHWANNEN

STANDARD PLUS

③ Serie 21
④ Tiefe 3 cm
Ø90mm



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)



21.1 - 80x80x5
21.2 - 90x90x5
21.3 - 100x100x5



Nr. - Abmessung (cm)



21.4 - 80x80x5 R55
21.5 - 90x90x5 R55
21.6 - 100x100x5 R55



Nr. - Abmessung (cm)



21.7 - 70x80x5
21.8 - 70x90x5
21.25 - 90x160x5,5



(Abmessungen in mm)



21.9 - 70x100x5
21.10 - 70x110x5
21.11 - 70x120x5
21.12 - 70x140x5
21.13 - 70x160x5



21.14 - 80x90x5
21.15 - 80x100x5
21.16 - 80x110x5
21.17 - 80x120x5
21.18 - 80x130x5
21.19 - 80x140x5
21.20 - 80x160x5



21.21 - 90x100x5
21.22 - 90x120x5
21.23 - 90x140x5
21.24 - 90x160x5,5







(Abmessungen in mm)



21.26 - 80x100x5 R55 lewy
21.27 - 85x120x5 R55 lewy
21.28 - 100x80x5 R55 prawy
21.29 - 120x85x5 R55 prawy



(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

③ Serie 20
④ Tiefe 2,5 cm
Ø90mm



technologischer Querschnitt

Nr. - Abmessung (cm)



20.1 - 75x75x4,5
20.2 - 80x80x4,5
20.3 - 90x90x4,5
20.4 - 100x100x4,5



Nr. - Abmessung (cm)



20.5 - 80x80x4,5 R55
20.6 - 90x90x4,5 R55
20.7 - 100x100x4,5 R55



Nr. - Abmessung (cm)



20.54 - 80x80x5
20.55 - 90x90x5



(Abmessungen in mm)



20.9 - 70x90x4,5
20.10 - 70x100x4,5
20.12 - 70x110x4,5
20.14 - 70x120x4,5
20.15 - 70x140x4,5
20.18 - 75x80x4,5
20.19 - 75x90x4,5
20.20 - 75x100x4,5
20.21 - 75x120x4,5
20.22 - 75x140x4,5
20.23 - 75x150x4,5
20.24 - 75x160x4,5
20.25 - 75x170x4,5
20.26 - 75x180x4,5





20.27 - 80x90x4,5
20.28 - 80x100x4,5
20.30 - 80x110x4,5
20.32 - 80x120x4,5
20.35 - 80x140x4,5
20.37 - 80x150x5
20.38 - 80x160x5
20.40 - 80x170x5





20.41 - 90x100x4,5
20.43 - 90x110x4,5
20.44 - 90x120x4,5
20.47 - 90x140x4,5
20.49 - 90x160x4,5
20.51 - 90x180x4,5
20.52 - 100x120x4,5
20.53 - 100x140x4,5



(Abmessungen in mm)



20.8 - 70x90x4,5
20.11 - 70x100x4,5
20.13 - 70x120x4,5
20.16 - 70x140x4,5
20.17 - 70x160x4,5





20.29 - 80x100x4,5
20.31 - 80x110x4,5
20.33 - 80x120x4,5
20.34 - 80x130x4,5
20.36 - 80x140x4,5
20.39 - 80x160x5





20.42 - 90x100x4,5
20.45 - 90x120x4,5
20.46 - 90x130x4,5
20.48 - 90x140x4,5
20.50 - 90x160x4,5



(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

Zeichenklärung:

① Möglichkeit, eine Schürze zu montieren
② Duschwanne mit Schürze
③ SafeMase® Anti-Rutsch-Option auf Anfrage
⊕ Inklusive Stützfuß
⊕ Inklusive Metallrahmen

STANDARD-DUSCHWANNEN

STANDARD PLUS

② Serie 22
⊕ Tiefe 5cm
③ Ø52mm

Nr. - Abmessung (cm)

22.1 - 80x80x16
22.2 - 90x90x16



Nr. - Abmessung (cm)

22.3 - 80x80x16 R55
22.4 - 90x90x16 R55





technologischer Querschnitt





(Abmessungen in mm)

FARBVARIANTEN:



CODE:	-W-SC	-G-SC	-CM-SC	-A-SC	-B-SC	-BM

Zeichenklärung:

① Möglichkeit, eine Schürze zu montieren
② Duschwanne mit Schürze
③ SafeMase® Anti-Rutsch-Option auf Anfrage
⊕ Inklusive Stützfuß
⊕ Inklusive Metallrahmen

ZUBEHÖR

Siphons



12.3 - Viega Ø52 mm
31,8 l/min



12.2 - Viega Ø90 mm
38,4 l/min



12.2 - Ø90 mm
52 l/min

Anti-Rutsch-Beschichtungen für Duschwannen









CODE: -GM0 -GM1 -GM2 -GM3

Erfahren Sie mehr von befliesbaren Duschelementen

Querschnitt der Duschwanne

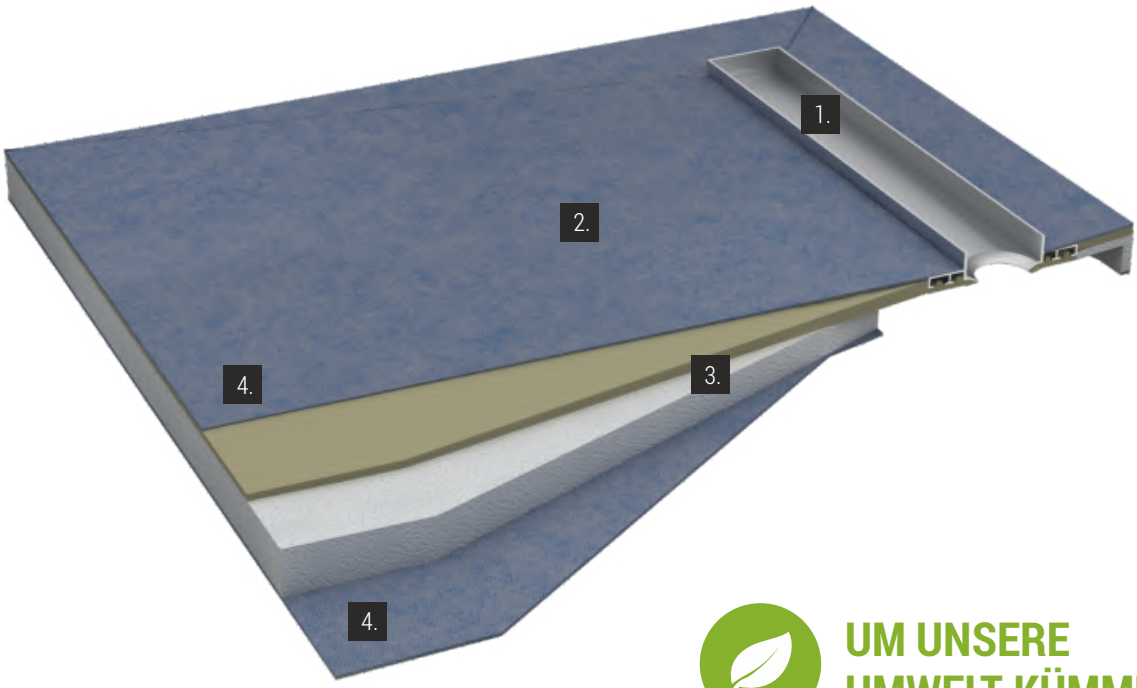

UM UNSERE UMWELT KÜMMERN











1. Die werkseitig versiegelte Ablaufrinne bietet volle Korrosionsbeständigkeit.

2. erfekt profilierte Gefälle lassen das Wasser problemlos abfließen.

3. Die mehrschichtige Verstärkung sorgt für hohe Druckfestigkeit, während die isolierende Füllung akustische Effekte minimiert und Wärmeverluste verhindert.

4. Die Dichtungsmatte schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und gewährleistet eine hervorragende Haftung des Klebstoffs.

WAS BIETET DIE TECHNOLOGIE?





HERVORRAGENDE WÄRME- UND SCHALLDÄMMUNG

Die verwendeten Materialien und Komponenten verfügen über eine hervorragende Wärmeisolierung, die die Oberfläche länger warm hält, und eine Schalldämmung, die das Geräusch des fallenden Wassers beim Baden dämpft.



DRUCKFESTIGKEIT

Die verwendete Platte zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit von bis zu 600 kg auf einer Fläche von der Größe eines menschlichen Fußes aus (Druckfestigkeit von bis zu 23,5 t/m2 - bestätigt durch Labortests).

ENTSPRECHENDES STRUKTURGEFäLLE UND GANZE OBERFLÄCHENABDICHTUNG

Die vorgefertigten Konstruktionsgefälle machen ein Zementestrichgefälle überflüssig und die wasserdichte Matte garantiert eine wasserdichte Abdichtung, was die Installation des linearen Ablaufs schneller und einfacher macht.





VOLLSTÄNDIGE KORROSIONS-BESTÄNDIGKEIT

Die für die Herstellung der linearen Abläufe verwendeten Aluminium-legierungen sind leicht und widerstandsfähig und dank des Eloxierungsverfahrens (Oxidbeschichtung) resistent gegen Wasser, Korrosion, zahlreiche organische Säuren und Stickstoffverbindungen.



EINFACHE ANPASSUNG AN JEDE GRÖSSE

Das Design der versiegelten Gefälleplatte ermöglicht den Zuschnitt und die Anpassung an Ihre Bedürfnisse, z. B. für eine atypische Nische (Duschbereich) mit ungewöhnlichen - ungeraden - Abmessungen.

YouTube

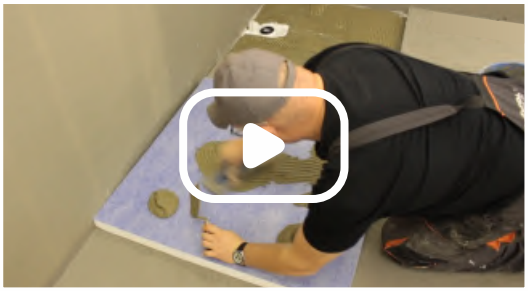



BEFLIESBARE DUSCHELEMENTE

Serie 24



Nr. - Abmessung (cm)

24.1 - 80x80x5/12,5
24.2 - 90x90x5/12,5





Nr. - Abmessung (cm)

24.3 - 130+50x80x5/12,5
24.4 - 130+50x90x5/12,5



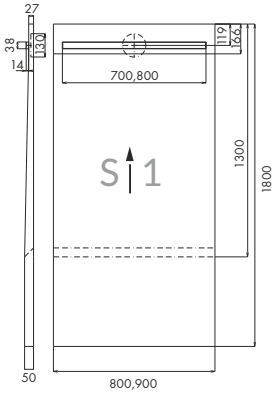

ABDECKUNGS-OPTIONEN:



CODE: -25.1 -25.2

Serie 26



26.1 - 80x80x5/12,5
26.2 - 90x90x5/12,5





26.3 - 130+50x80x5/12,5
26.4 - 130+50x90x5/12,5



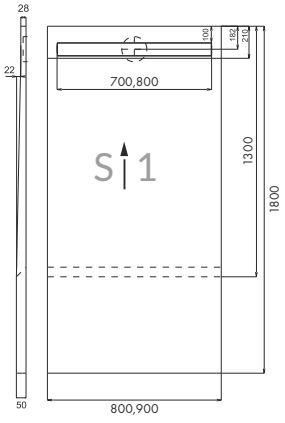

ABDECKUNGS-OPTIONEN:



CODE: -27.1 -27.2

Serie 28



Nr. - Abmessung (cm)

28.1 - 80x80x5/11,5
28.2 - 90x90x5/11,5
28.3 - 100x100x5/11,5
28.4 - 120x120x5/11,5

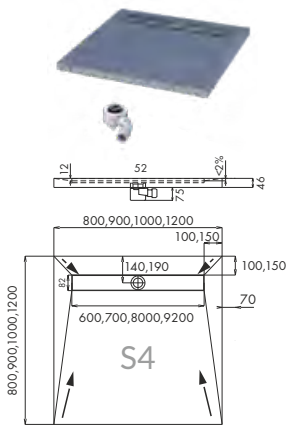

Nr. - Abmessung (cm)

28.5 - 70x120x5/11,5
28.6 - 70x140x5/11,5
28.7 - 80x100x5/11,5
28.8 - 80x120x5/11,5
28.9 - 80x140x5/11,5
28.10 - 90x100x5/11,5
28.11 - 90x120x5/11,5
28.12 - 90x140x5/11,5

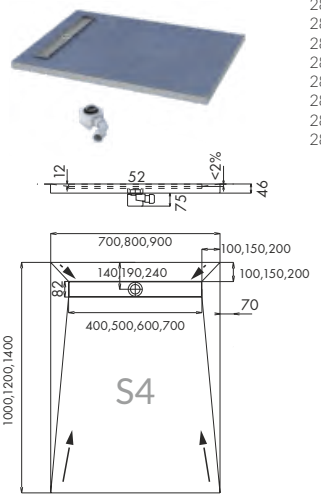

Nr. - Abmessung (cm)

28.13 - 70x120x5/11,5
28.14 - 70x140x5/11,5
28.15 - 80x100x5/11,5
28.16 - 80x120x5/11,5
28.17 - 80x140x5/11,5
28.18 - 90x100x5/11,5
28.19 - 90x120x5/11,5
28.20 - 90x140x5/11,5



ABDECKUNGS-OPTIONEN:



CODE: -27.1 -27.2

Zeichenklärung:

1. Einfaches Zuschneiden der Platte (passend)
M. Abflussabdeckung im Lieferumfang enthalten
S. Inklusive Siphon

BEFLIESBARE DUSCHELEMENTE

1
M
S

Serie 30



Nr. - Abmessung (cm)

30.1 - 80x80x5/11,5
30.2 - 90x90x5/11,5
30.3 - 100x100x5/11,5
30.4 - 120x120x5/11,5





Nr. - Abmessung (cm)

30.5 - 70x120x5/11,5
30.6 - 70x140x5/11,5
30.7 - 80x100x5/11,5
30.8 - 80x120x5/11,5
30.9 - 80x140x5/11,5
30.10 - 90x100x5/11,5
30.11 - 90x120x5/11,5
30.12 - 90x140x5/11,5





ABDECKUNGS-
OPTIONEN:

	Eloxiertes Aluminium	Edelstahl	Edelstahl
			
CODE:		-31.1	-31.2

ZUBEHÖR

Montage-
unterkonstruktion



12.1 - 140x100x8

Erfahren Sie mehr über Duschrinnen

SET beinhaltet:

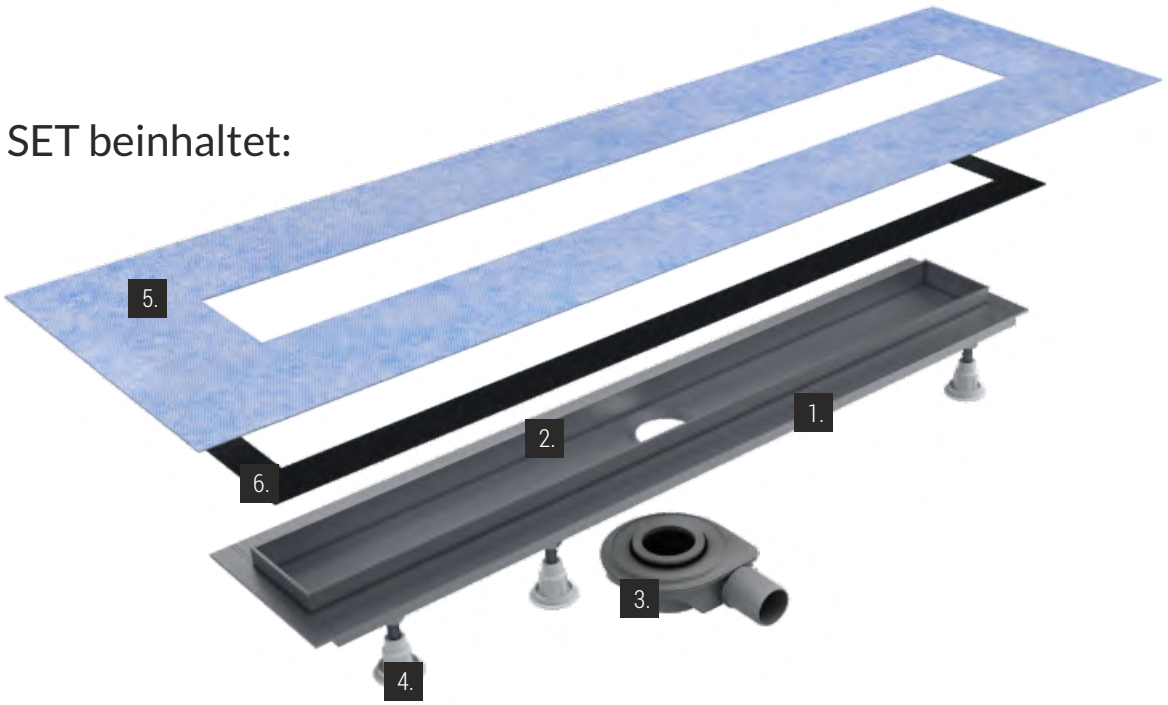

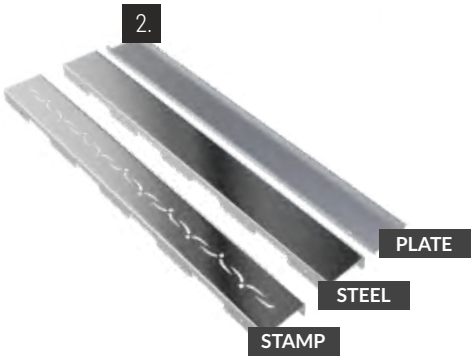

UM UNSERE UMWELT KÜMMERN





HOHE EFFIZIENZ DER WASSERAUFNAHME



EINE PERSON MONTAGE

1. Eloxierte Aluminium-Abflussrinne bietet volle Korrosionsbeständigkeit
2. Abdeckung immer inklusive
3. Markengeschützter Schnellfluss-Siphon kann von oben gereinigt werden
4. Vertikal und horizontal verstellbare Montagefüße
5. Dichtungsflansch
6. Dichtungsband

WAS BIETET DIE TECHNOLOGIE?



VOLLSTÄNDIGE KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT

Dank der Verwendung von hochwertigem Material, d.h. eloxiertem Aluminium (beschichtet mit einer speziellen Oxidschicht). Darüber hinaus gewährleisten die bewährten und einzigartigen Fügeverfahren (kein Schweißen) eine 100%ige Dichtheit der Konstruktion.



STRUKTURELLE STEIFIGKEIT UND STABILITÄT

Dank der einzigartigen, verstärkten Konstruktion der Ablaufrinne und der robusten Mehrpunkthalterung ist der Ablauf extrem steif und gewährleistet einen stabilen Stand und hohen Benutzerkomfort.



BEQUEME VERTIKALE UND HORIZONTALE EINSTELLUNG

Dank einer durchdachten, funktionalen Gestaltung des Bodens der Abläufe.Spezielle Führungen erleichtern das Bewegen und Einstellen der Messer und damit das Ausrichten und Nivellieren der Entwässerungsrinne.

EINBAU VON DUSCHRINNEN:

















DUSCHRINNEN

M
S

Serie 32



Siphonkapazität:
36 l/min







(Abmessungen in mm)

VERFÜGBARE FARBEN:

AI
ALUMINIUM

Nr. - Abmessung (cm)

32.1 - 60x1,2x9,5
32.2 - 70x1,2x9,5
32.3 - 80x1,2x9,5
32.4 - 90x1,2x9,5
32.5 - 100x1,2x9,5
32.6 - 110x1,2x9,5
32.7 - 120x1,2x9,5

M
S

Serie 33



Siphonkapazität:
36 l/min



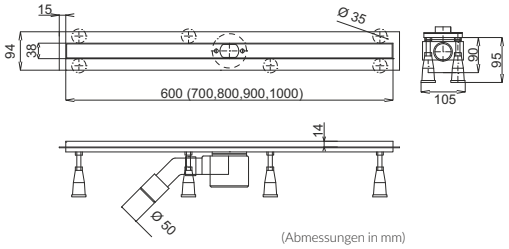

(Abmessungen in mm)

VERFÜGBARE FARBEN:

AI
ALUMINIUM

Nr. - Abmessung (cm)

33.1 - 60x3,5x9,5
33.2 - 70x3,5x9,5
33.3 - 80x3,5x9,5
33.4 - 90x3,5x9,5
33.5 - 100x3,5x9,5

ABDECKUNGS-OPTIONEN:



CODE: -25.1 -25.2

M
S

Serie 35



Siphonkapazität:
31,8 l/min





(Abmessungen in mm)



VERFÜGBARE FARBEN:

AI
ALUMINIUM

35.1 - 15x8x9,5
35.2 - 60x8x9,5
35.3 - 70x8x9,5
35.4 - 80x8x9,5
35.5 - 90x8x9,5
35.6 - 100x8x9,5

WARIANTY MASKOWNIC:



CODE: -27.1 -27.2

Zeichenklärung:

M Abflussabdeckung im Lieferumfang enthalten
S Inklusive Siphon

M
S

Serie 36/38

<8 cm

Siphonkapazität:
42 l/min



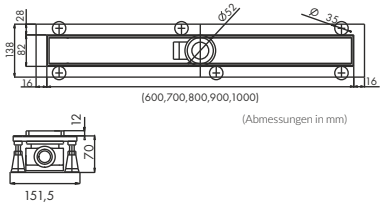

VERFÜGBARE FARBEN:

AI
SILBERNES ALUMINIUM

Nr. - Abmessung (cm)

36.1 - 60x8x7
36.2 - 70x8x7
36.3 - 80x8x7
36.4 - 90x8x7
36.5 - 100x8x7

AI
SCHWARZ ALUMINIUM

Nr. - Abmessung (cm)

38.1 - 60x8x7
38.2 - 70x8x7
38.3 - 80x8x7
38.4 - 90x8x7
38.5 - 100x8x7

ABDECKUNGS-OPTIONEN:

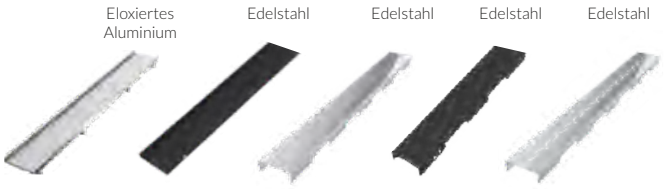

CODE: -27.1 -27.3 -27.2

M
S

Serie 40

<8 cm

Siphonkapazität:
42 l/min



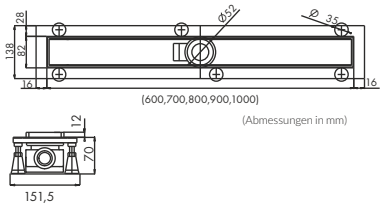

VERFÜGBARE FARBEN:

SANITÄR-
-MASTERIAL

Nr. - Abmessung (cm)

40.1 - 60x8x7
40.2 - 70x8x7
40.3 - 80x8x7
40.4 - 90x8x7

ZUBEHÖR

Montage-unterkonstruktion



12.1 - 140x100x8

Erfahren Sie mehr über Badewannen

Der Querschnitt der Badewanne

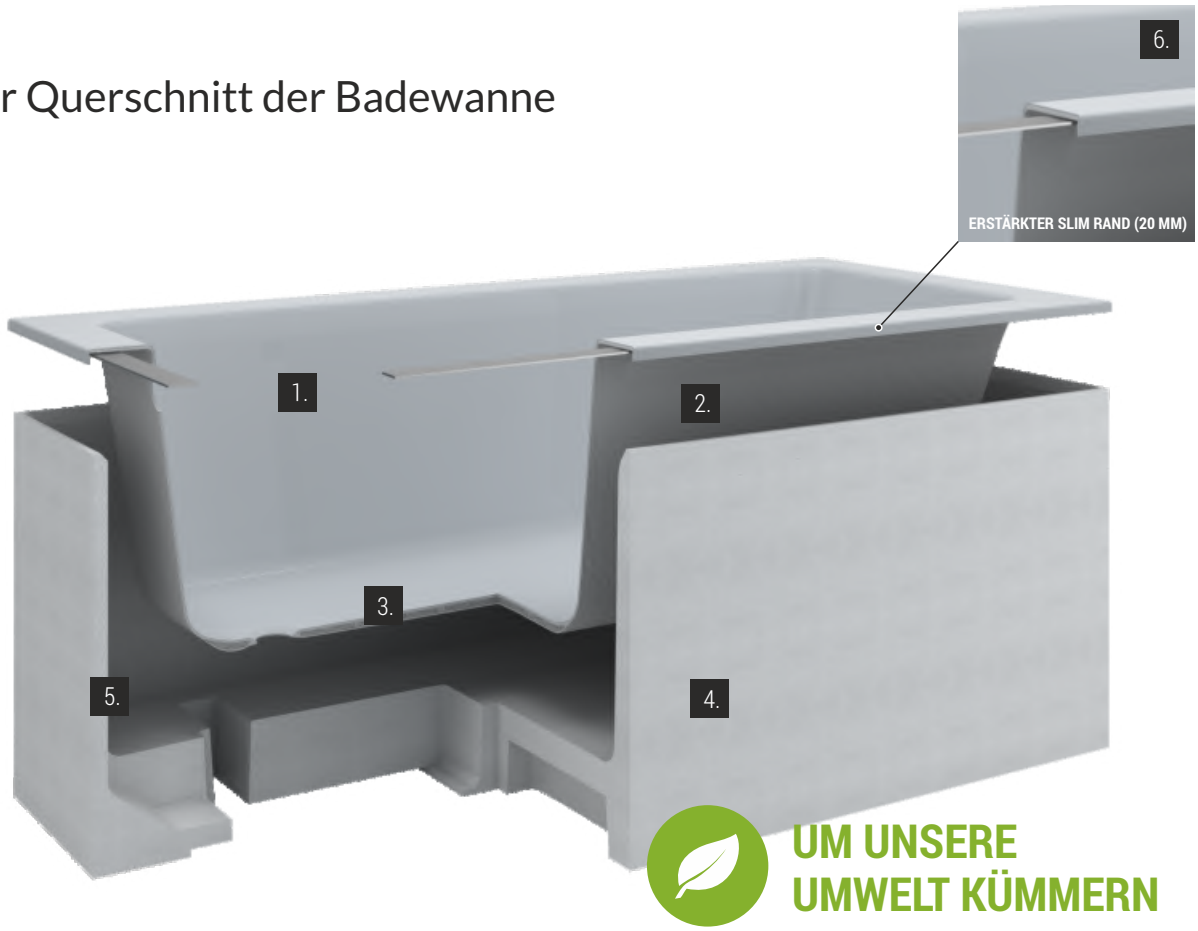

UM UNSERE UMWELT KÜMMERN



1. Die Oberfläche mit Easy to Clean® und Antibac-Beschichtung erleichtert die Reinigung und verbessert die hygienischen Eigenschaften
2. Harzlaminat
3. Unterstützen Sie den Boden mit einer Platte
4. Fertige Oberfläche für die Verlegung von Fliesen
5. Hohe Druckbeständigkeit
6. Verstärkter SLIM Rand (6. mm)

MONTAGEOPTIONEN FüR BADEWANNEN

RAHMEN-/FUSSMONTAGE







MONTAGE AUF TRÄGER









BADEWANNEN

Serie 41/44





(Abmessungen in mm)

SETS VERFÜGBAR:

mit Gestell



Nr. - Abmessung (cm)

44.1 - 140x70x40,5
44.2 - 150x70x40,5
44.3 - 160x70x40,5
44.4 - 170x70x40,5

mit Träger



Nr. - Abmessung (cm)

41.1 - 140x70x40,5
41.2 - 150x70x40,5
41.3 - 160x70x40,5
41.4 - 170x70x40,5

Serie 42/45



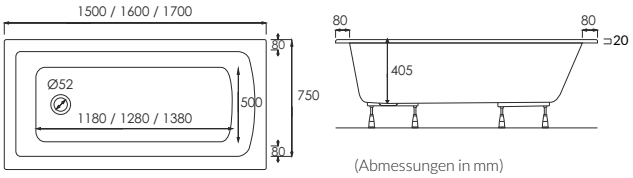

(Abmessungen in mm)

SETS VERFÜGBAR:

mit Gestell



Nr. - Abmessung (cm)

45.1 - 150x75x40,5
45.2 - 160x75x40,5
45.3 - 170x75x40,5

mit Träger



Nr. - Abmessung (cm)

42.1 - 150x75x40,5
42.2 - 160x75x40,5
42.3 - 170x75x40,5

Serie 43/46



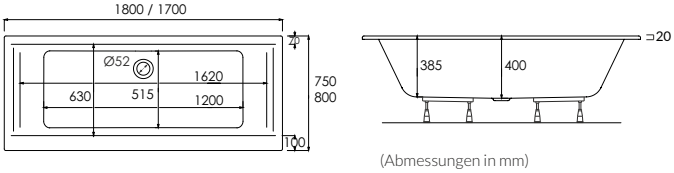

(Abmessungen in mm)

SETS VERFÜGBAR:

mit Gestell



Nr. - Abmessung (cm)

46.1 - 170x75x40
46.2 - 180x80x40

mit Träger



Nr. - Abmessung (cm)

43.1 - 170x75x40
43.2 - 180x80x40

Serie 47







(Abmessungen in mm)

SETS VERFÜGBAR:

mit Gestell



Nr. - Abmessung (cm)

47.1 - 140x70x37
47.2 - 150x70x37
47.3 - 160x70x37
47.4 - 170x70x37

Serie 48







(Abmessungen in mm)

SETS VERFÜGBAR:

mit Gestell



Nr. - Abmessung (cm)

48.1 - 140x70x37
48.2 - 150x70x37
48.3 - 160x70x37
48.4 - 170x70x37

ZUBEHÖR

Siphon

12.3 - Viega Ø50 mm
37,8 l/min

